



EOS Mythos S35

Saunaofen für private und gewerbliche Saunen. Standausführung.

Exklusiver Standofen für die Finnische Sauna. Das kubistische Design wird perfekt durch den einzigartigen Standfuß ergänzt. Dank der flachen Rückseite kann dieser Ofen direkt vor Glasflächen oder zentral in der Kabine aufgestellt werden.

Das besondere Highlight stellen die einzigartigen Cubius Steine (optional erhältlich) dar, die das Design des Ofens stilvoll vollenden.

Dank einem seitlich anschließbaren Verdampfer kann Mythos problemlos zu einer Vapor Version umgebaut werden.

Ihre Vorteile:

- Exklusives Design mit zwei alternativen Ausführungen
- Robuste Konstruktion, komplett aus Edelstahl.
- Flach Rückseite – ideal für die Aufstellung vor Glasflächen
- Platzsparende Bauweise – nur 37 cm Tiefe.
- Kann problemlos mit einem Verdampfer nachgerüstet werden
- Made in Germany Qualität von EOS.

Eigenschaften:

Außenmantel:	Edelstahl, Anthrazit Perleffekt
Innenmantel:	Edelstahl
Rückwand:	Edelstahl
Steinkorb:	Edelstahl
Elektro-Anschlusskasten:	Edelstahl
Leistungen:	7,5 und 9,0 kW
Anschluss:	400 V 3N ~ 50 Hz
Steinfüllung:	35 kg, im Lieferumfang enthalten
Abmessungen (HxBxT):	84 x 42 x 37 cm
Montage:	Standausführung



Mythos S35 CRS:
Ausführung mit Frontseite in Edelstahl gebürstet.
Mit optionalen Cubius Steinen.


Mythos S35 Anthrazit:
Ausführung in Anthrazit Perleffekt



Mythos S35 Anthrazit Vapor:
Beispiel mit optionalen Cubius Steinen in unterschiedlicher Höhe und Verdampfer

Anschlussplan

7,5 - 9,0 kW

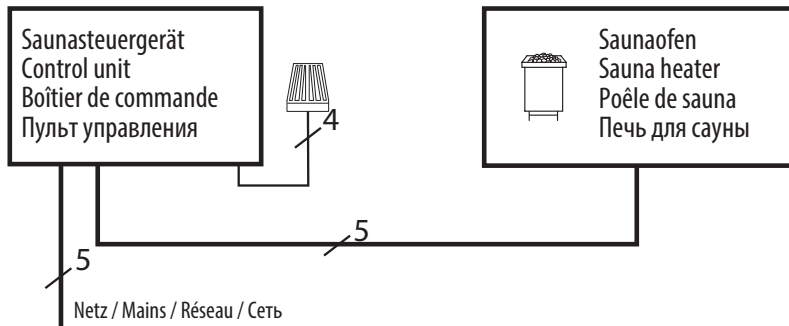

Zubehör



Beschreibung	Artikel-Nr.
Cubius Steine, Set für S35 (20 Stk. mit Rahmen)	94 5520
Cubius Steine 6 cm hoch, 10 Stk.	94 5627
Cubius Steine 8 cm hoch, 10 Stk.	94 5626
Ofenberührungsschutz, inkl. Holzteile und Befestigung	94 5652
Verdampfer Mythos 2,0 kW, links / rechts	94 5571/5492
Verdampfer Mythos 3,0 kW, links / rechts	94 5572/5493


Technische Daten

Leistung nach DIN	Elektrischer Anschluss	Verbindung Netz - Steuergerät	Verbindung Steuergerät - Ofen
7,5 kW	400 V 3N ~ 50 Hz	5 x 2.5 mm ²	5 x 1.5 mm ²
9,0 kW			

Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm² Kupferleitung

Art.-Nr.	Leistung nach DIN	Ausführung (Design)	Absicherung Steuergerät	Gerätemaße H/B/T, in cm	für Kabinenvolumen	Mindestmaß der Be- und Entlüftung	Gewicht ohne Steine und Verpackung	Steinfüllung	Leistungsschaltgerät erforderlich
94 5581	7,5 kW	Edelstahl	3 x 16 A	84 / 42 / 37	7 - 10 m ³	35 x 5 cm	34 kg	35 kg	nein
94 5488	7,5 kW	Anthrazit				35 x 5 cm			
94 5482	9,0 kW	Edelstahl			9 - 14 m ³	35 x 6 cm			
94 5489	9,0 kW	Anthrazit			35 x 6 cm				

Sicherheitsabstände

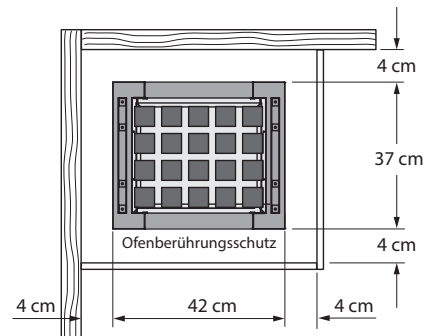

Mindesthöhe der Saunakabine 190 cm innen.

Passende Saunasteuergeräte

Modell
EOS Compact-Serie
EOS EmoTec-Serie
EOS EmoStyle-Serie
EOS EmoTouch 3-Serie

Ersatzheizstäbe

Beschreibung	Artikel-Nr.
Für 7.5 kW (5 x 1500 W)	2001 5057
Für 9.0 kW (6 x 1500 W)	2000 8085