



# EOS Credo

## Saunaofen für private und gewerbliche Saunen. Standausführung.

Exklusiver Standofen für die Finnische Sauna.

Das besondere Highlight stellt die einzigartige Verkleidung mit schwarzen Keramik-kacheln dar, die diesem Ofen sein luxuriöses Aussehen verleihen.

Das kubistische Design wird perfekt durch den eleganten Standfuß und spezielle Cubius Steine ergänzt. Dank der flachen Rückseite kann EOS Credo direkt vor Glasflächen oder zentral aufgestellt werden.

### Ihre Vorteile:

- Einzigartiges Design mit schwarzen Keramik-kacheln.
- Exklusive Cubius Steine in Schwarz serienmäßig enthalten.
- Robuste innere Konstruktion aus Edelstahl.
- ~40 kg Steinkorb für kräftige Aufgüsse.
- Nur 2 cm Abstand dank geringer Oberflächentemperatur, Ofenschutz nicht mehr zwingend erforderlich.
- Platzsparende Bauweise – nur 40 cm Tiefe.
- Made in Germany–Qualität von EOS.

### Eigenschaften:

Außenmantel:	Keramische Kacheln, schwarz
Innenmantel:	Edelstahl
Oberteil:	Edelstahl, schwarz
Steinkorb:	Edelstahl
Elektro-Anschlusskasten:	Edelstahl
Leistungen:	12,0 kW und 15,0 kW
Anschluss:	400 V 3N ~ 50 Hz
Steinfüllung:	~40 kg, im Lieferumfang enthalten, Cubius Steine, schwarz, mit Halterahmen
Abmessungen (HxBxT):	81 x 50 x 40 cm
Montage:	Standausführung



**Credo Black**  
Mit schwarzen Cubius Steinen




Beispiel mit optionalen Cubius Steinen in unterschiedlicher Höhe




CE UK CA IPx4 Made in Germany

## Anschlussplan

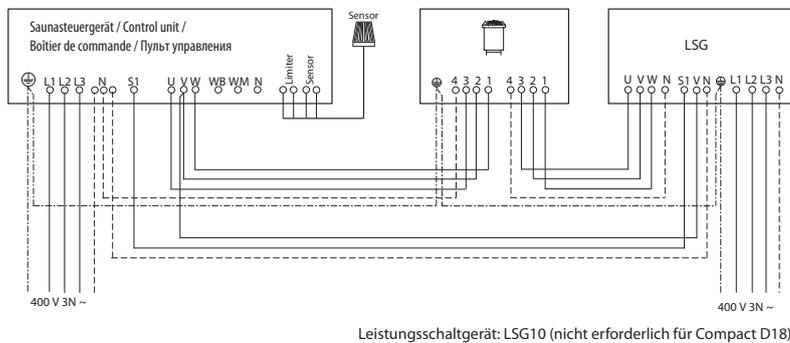

## Interne Verdrahtung

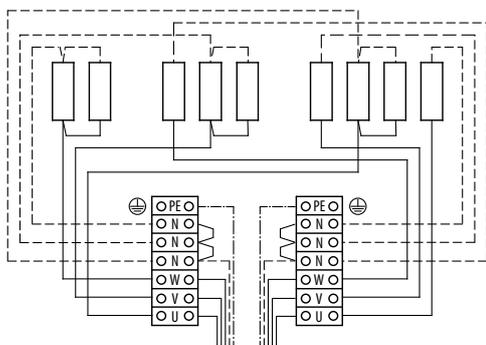

**12 kW:**  
9 x 1333 W Heizstab 2001 5056

**15 kW:**  
9 x 1666 W Heizstab 2001 5058

## Zubehör



Beschreibung	Art.-Nr.
Cubius Steine 6 cm hoch, 10 Stk.	94 5627
Cubius Steine 8 cm hoch, 10 Stk.	94 5626
Ofenberührungsschutz, inkl. Holzteile und Befestigung	94 5655



## Technische Daten

Leistung nach DIN	Elektrischer Anschluss	Verbindung Netz - Steuergerät	Verbindung Steuergerät - Ofen	Verbindung Netz - LSG	Verbindung LSG - Ofen	Verbindung Steuergerät - LSG
12,0 kW	400 V 3N ~ 50 Hz	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>
15,0 kW						

Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm<sup>2</sup> Kupferleitung

Art.-Nr.	Leistung nach DIN	Absicherung Steuergerät	Absicherung LSG	Gerätemaße H/B/T, in cm	für Kabinenvolumen	Mindestmaß der Be- und Entlüftung	Gewicht ohne Steine und Verpackung	Steinfüllung	Leistungsschaltgerät erforderlich
94 8809	12,0 kW	3 x 16 A	3 x 16 A	81 / 50 / 40	14 - 18 m <sup>3</sup>	35 x 7 cm	38 kg	~40 kg, Körnung 50-100, +Cubius Steine	LSG 10
94 8808	15,0 kW				18 - 25 m <sup>3</sup>	35 x 9 cm			

## Sicherheitsabstände

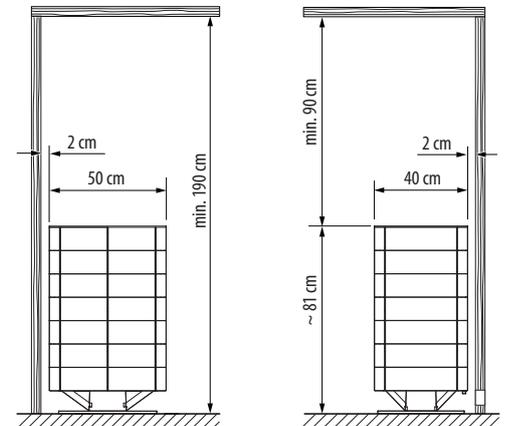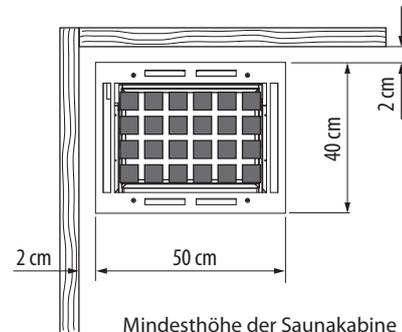

## Passende Saunasteuergeräte

Modell
EOS Compact-Serie
EOS EmoTec-Serie
EOS EmoStyle-Serie
EOS EmoTouch 3-Serie

Ein Leistungsschaltgerät (z.B. LSG 10) wird benötigt.