


irl-350 | irl-500 | irl-750

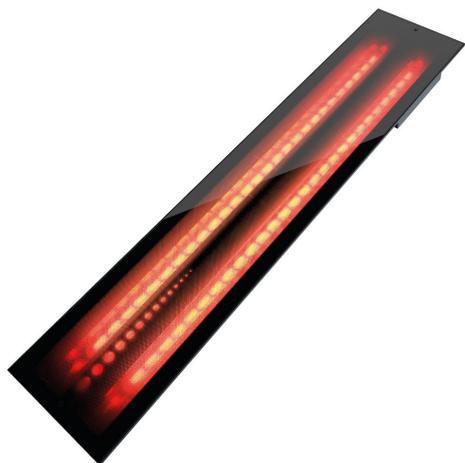


- rahmenloses Design
- flächenbündiger Einbau möglich
- Vitae Strahler-Element (5000 Std. Garantie)
- IR-A (19%), IR-B (54%) und IR-C (27%) Strahlung
- dimmbar
- zusätzlicher Soft-Reflektor für angenehme Wärmeverteilung
- gleichmäßige Strahlungsverteilung
- inkl. 4m hitzebeständiger Anschlussleitung
- Sicherung gegen Überhitzen
- Seibersdorf geprüft


Abmessungen

Alle Maße in mm

irl-350

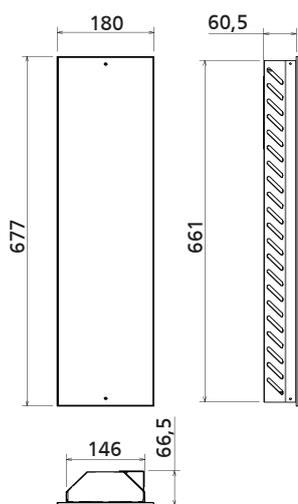

irl-500 | irl-750

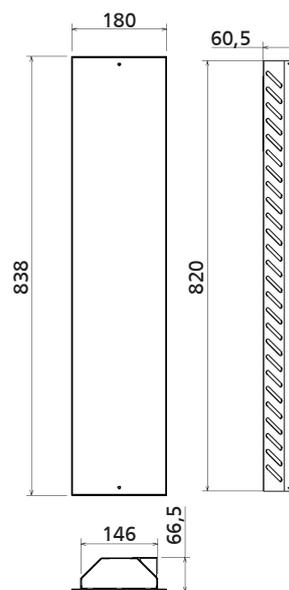

Artikelnummer	irl-350	irl-500	irl-750
Leistung	350 Watt	500 Watt	750 Watt
Spannung	230 V AC	230 V AC	230 V AC
Abmessung	180 x 677 x 66,5 mm	180 x 836 x 66,5 mm	180 x 836 x 66,5 mm
erforderlicher Ausschnitt	151 x 666 mm	151 x 825 mm	151 x 825 mm
Schutzklasse	IP X4	IP X4	IP X4



ACHTUNG

Es muss eine ausreichende Belüftung hinter und über dem Strahler gewährleistet sein.
Die warme Luft des Strahlers, muss nach oben strömen können.